


## Zephyr S weiss

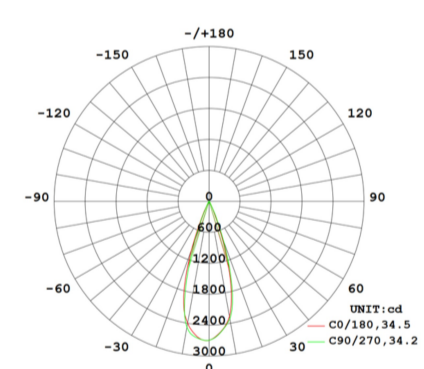

### Article Nr.

ZEP.927.15.WH.DA

### Anwendungsbereich

Der Zephyr ist ein hochwertiger LED-Stromschienenstrahler für professionelle Beleuchtungsanwendungen. Mit seinem kompakten Design (Ø60 × 125 mm) und dem robusten Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium fügt er sich elegant in moderne Lichtkonzepte ein. Die Leuchte ist in sandgestrahltem Schwarz oder Weiß mit hochwertiger Pulverbeschichtung erhältlich. Die hohe Farbwiedergabe (CRI Ra=90, SDCM<3) sorgt für eine natürliche und detailgetreue Ausleuchtung – ideal für Shops, Galerien, Museen oder Ausstellungsf lächen. Mehrere Abstrahlwinkel (8°, 12°, 24°, 36°) sowie verschiedene Farbtemperaturen (2700K / 3000K / 4000K) erlauben eine optimale Anpassung an unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen. Mit einer Lichtleistung von 855 Lumen, flimmerfreiem Betrieb und einem Leistungsfaktor >0,90 erfüllt der Strahler höchste Qualitätsansprüche im Innenbereich (IP20).

### Ausstrahlwinkel

36°

### Diffusor

facettiert

### Durchmesser

60mm

### Eingangsfrequenz

50Hz

### Entblendungswert

<19 UGR

### Farbtoleranz

MacAdam 3

### Farbwiedergabe

>90 CRI

### Gehäusfarbe

weiss

### Garantiejahre

5 Jahre

### Konverter

Integriert

### Länderkennzeichnung

A

### Länge

125mm

### Lebensdauer

min 50.000 Stunden

### Leistung

15W

### Leuchtenform

rund

### Lichtquelle

COB

### Lichtstrom

855lm

### Lichtfarbe

2700K

### Lichtstromtoleranz

-/+ 10%

### Material

Aluminium

### Montageart

Stromschiene

### Schlagfestigkeit (IK)

IK06

### Schaltung

Dali

### Schutzart

IP20

### Schutzklasse

2

### Sockel

Global adapter