


Zephyr S weiss

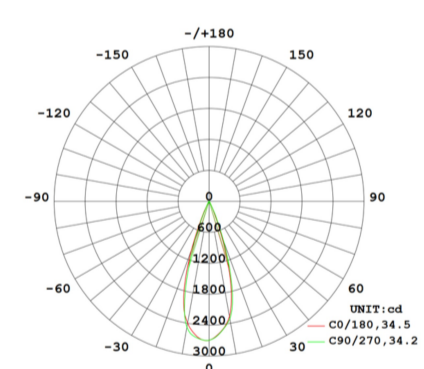

Article Nr.

ZEP.930.15.WH.DA

Anwendungsbereich

Der Zephyr ist ein hochwertiger LED-Stromschienenstrahler für professionelle Beleuchtungsanwendungen. Mit seinem kompakten Design (Ø60 × 125 mm) und dem robusten Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium fügt er sich elegant in moderne Lichtkonzepte ein. Die Leuchte ist in sandgestrahltem Schwarz oder Weiß mit hochwertiger Pulverbeschichtung erhältlich. Die hohe Farbwiedergabe (CRI Ra=90, SDCM<3) sorgt für eine natürliche und detailgetreue Ausleuchtung – ideal für Shops, Galerien, Museen oder Ausstellungsf lächen. Mehrere Abstrahlwinkel (8°, 12°, 24°, 36°) sowie verschiedene Farbtemperaturen (2700K / 3000K / 4000K) erlauben eine optimale Anpassung an unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen. Mit einer Lichtleistung von 855 Lumen, flimmerfreiem Betrieb und einem Leistungsfaktor >0,90 erfüllt der Strahler höchste Qualitätsansprüche im Innenbereich (IP20).

Ausstrahlwinkel

36°

Diffusor

facettiert

Durchmesser

60mm

Eingangsfrequenz

50Hz

Entblendungswert

<19 UGR

Farbtoleranz

MacAdam 3

Farbwiedergabe

>90 CRI

Gehäusfarbe

weiss

Garantiejahre

5 Jahre

Konverter

Integriert

Länderkennzeichnung

A

Länge

125mm

Lebensdauer

min 50.000 Stunden

Leistung

15W

Leuchtenform

rund

Lichtquelle

COB

Lichtstrom

855lm

Lichtfarbe

3000K

Lichtstromtoleranz

-/+ 10%

Material

Aluminium

Montageart

Stromschiene

Schlagfestigkeit (IK)

IK06

Schaltung

Dali

Schutzart

IP20

Schutzklasse

2

Sockel

Global adapter